


ANTI-VIBRATION HSS ROUGHING

コバルトハイス 防振ラフィングエンドミル

型番 TR4352H


不等分割と不等リード (30°/33°)
 により、びびり抑制と切削抵抗を低減します
 安定した高能率加工を実現
 コストパフォーマンスを実現
 機械を選ばず幅広い加工用途に対応

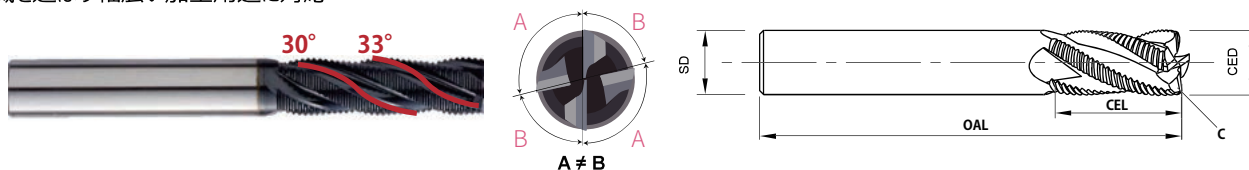

型番	CED / 刃径	CEL / 刃長	Shank Dia. / シャンク径	OAL / 全長	C / 面取り	販売価格 / ¥
TR4352H-060	6	20	6	60	0.5	2800
TR4352H-070	7	20	10	70	0.5	2900
TR4352H-080	8	25	10	75	0.5	2900
TR4352H-090	9	30	10	75	0.5	3400
TR4352H-100	10	35	10	85	0.5	3400
TR4352H-120	12	40	12	100	0.6	4350
TR4352H-140	14	40	12	100	0.6	5400
TR4352H-160	16	50	16	110	0.6	5700
TR4352H-180	18	50	16	110	0.6	6800
TR4352H-200	20	60	20	125	0.6	8000

型番 TR4202H

不等分割と不等リード (30°/33°)
 により、びびり抑制と切削抵抗を低減します
 安定した高能率加工を実現
 コストパフォーマンスを実現
 機械を選ばず幅広い加工用途に対応

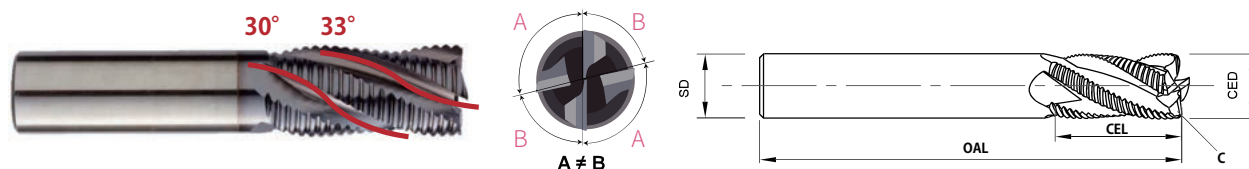

型番	CED / 刃径	CEL / 刃長	Shank Dia. / シャンク径	OAL / 全長	C / 面取り	刃数	販売価格 / ¥
TR4202H-220	22	45	20	110	0.8	4	9000
TR4202H-250	25	50	25	120	0.9	5	11000
TR4202H-300	30	55	25	125	1	6	16000
TR4202H-350	35	60	32	145	1.2	6	22000
TR4202H-400	40	65	32	150	1.35	6	30000
TR4202H-450	45	70	42	160	1.55	6	38000
TR4202H-500	50	70	42	160	1.7	6	47000