

◀ ご注文の際はオイルホール無 or オイルホール付とご明記ください ▶

ザ・コストパフォーマンス

小径深穴加工、突き出しの長い加工等にお奨めです
高剛性がビビりを防ぎます
オイルホール付(E)、左勝手(L) タイプもラインアップ


CC・CP・WB type
ISOインサート対応

Vカットのロー付の為、ヘッドの高剛性を実現！！



CC Type


SCLCR

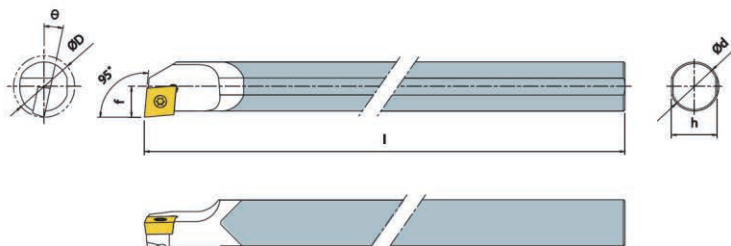

型番	DIMENSIONS,mm					PARTS			販売価格	販売価格
	φD	φd	h	l	f	INSERT	SCREW	WRENCH	C(オイルホール無)	E(オイルホール付)
C04G-SCLCR/L03	5	4	3.7	90	2.5	CC□T0301	KS-1630	T-6	9680	—
C05H-SCLCR/L03	6	5	4.7	100	3				9680	—
C/E06H-SCLCR/L04	7	6	5.5	100	3.5	CC□T0401	KS-2033	T-6	10150	12260
C/E08K-SCLCR/L06	10	8	7.5	125	5				12220	13290
C/E10K-SCLCR/L06	12	10	9.5	125	6	CC□T0602	KS-2506	T-8	14460	15050
C/E12M-SCLCR/L06	14	12	11.5	150	7				17970	18650
C/E12M-SCLCR/L09	16	12	11.5	150	8				17970	18650
C/E16R-SCLCR/L09	20	16	15	200	10	CC□T09T3	KS-3508	T-15	31850	32100
C/E20R-SCLCR/L09	26	20	18	200	13				45090	46970

CP Type


SCLPR

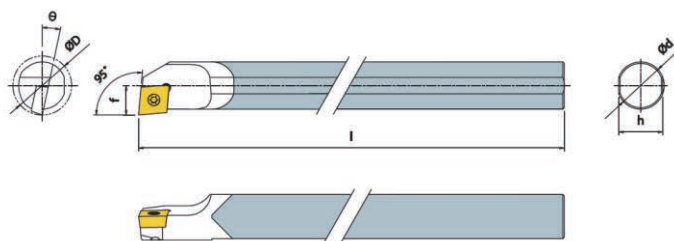

型番	DIMENSIONS,mm					PARTS			販売価格	販売価格
	φD	φd	h	l	f	INSERT	SCREW	WRENCH	C(オイルホール無)	E(オイルホール付)
C/E10K-SCLPR/L08	12	10	9	125	6	CP□T0802	KS-3007	T-8	14230	15050
C/E12M-SCLPR/L08	15	12	11	150	7				17970	18650
C/E12M-SCLPR/L09	15	12	11	150	8				17060	18330
C/E16R-SCLPR/L09	20	16	15	200	10	CP□T0903	KS-3508	T-15	31850	32100
C/E20R-SCLPR/L09	25	20	18	200	13				45090	46970

WB Type

SWUBR

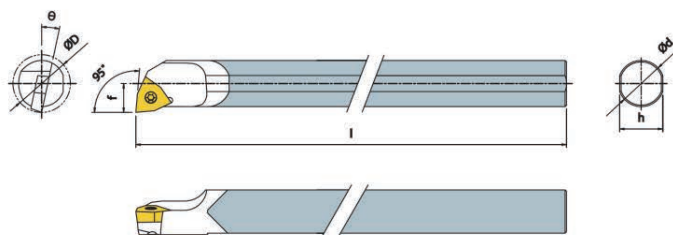

型番	DIMENSIONS,mm					PARTS			販売価格	販売価格
	φD	φd	h	l	f	INSERT	SCREW	WRENCH	C(オイルホール無)	E(オイルホール付)
C05H-SWUBR/L06	6	5	4.7	100	3	WB□T0601	KS-2033	T-6	12260	—
C/E06H-SWUBR/L06	7	6	5.5	100	3.5				12690	13010
C/E08K-SWUBR/L08	10	8	7.5	125	5	WB□T0802	KS-2245	T-6	14670	15660