




FUZINE(フウジンミル)
FUZINE HIBRID(フウジンハイブリッド)

不等分割・不等リード採用で
ビビりを低減し安定した加工が可能！！

変則芯厚採用により溝加工、側面加工の高効率加工を実現。
独自の底刃形状採用で4枚刃でのドリリング加工が可能。
HIBRIDコーティングは耐溶着性に優れ、SUS304等のワークへ最適。
刃径公差:0~-0.02


変則芯厚(テーパ芯厚)
刃先からシャンクに向けて芯厚が変化する
テーパ芯厚により工具剛性が向上し
加工面倒れを防止します。

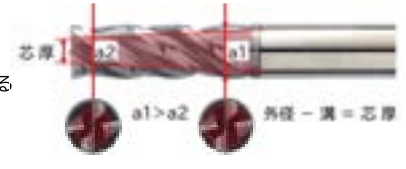


加工材質	炭素鋼	合金鋼	プリアードン鋼 焼入れ鋼	ステンレス鋼
硬度 (HRC)	~30	30~38	35~55	SUS304/316
対応	◎	◎	◎	○

加工材質	炭素鋼	合金鋼	プリアードン鋼 焼入れ鋼	ステンレス鋼 耐熱合金
硬度 (HRC)	~30	30~38	35~55	SUS304/Ti-6Al-4V
対応	◎	◎	◎	☆

FUZINE(フウジンミル)



FUZINE HIBRID
(フウジンハイブリッド)

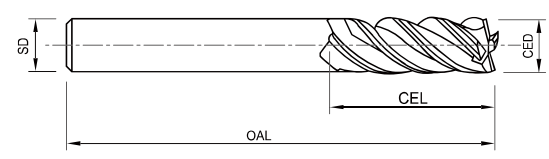

FUZINE 型番	FUZINE HIBRID 型番	CED/ 刃径	CEL/ 刃長	SD/シャンク径	OAL / 全長	FUZINE 販売価格 / ¥	FUZINE HIBRID 販売価格 / ¥
FZ4223-010	FZH4223-010	1	2	4	50	1,590	2,510
FZ4223-015	FZH4223-015	1.5	5	4	50	1,590	2,510
FZ4223-020	FZH4223-020	2	4	4	50	1,590	2,510
FZ4223-025	FZH4223-025	2.5	8	6	50	1,590	2,510
FZ4223-030	FZH4223-030	3	7	6	50	2,050	2,860
FZ4223-035	FZH4223-035	3.5	10	6	50	2,170	2,970
FZ4223-040	FZH4223-040	4	9	6	50	2,050	2,860
FZ4223-045	FZH4223-045	4.5	11	6	50	2,170	2,970
FZ4223-050	FZH4223-050	5	11	6	50	2,050	2,860
FZ4223-055	FZH4223-055	5.5	13	6	50	2,170	2,970
FZ4223-060	FZH4223-060	6	13	6	50	2,050	2,860
FZ4223-065	FZH4223-065	6.5	16	8	60	3,660	4,580
FZ4223-070	FZH4223-070	7	16	8	60	3,430	4,350
FZ4223-075	FZH4223-075	7.5	20	8	60	3,660	4,580
FZ4223-080	FZH4223-080	8	18	8	60	3,430	4,350
FZ4223-085	FZH4223-085	8.5	20	10	75	5,040	6,190
FZ4223-090	FZH4223-090	9	22	10	75	5,040	6,190
FZ4223-095	FZH4223-095	9.5	22	10	75	5,040	6,190
FZ4223-100	FZH4223-100	10	22	10	75	4,580	5,730
FZ4223-110	FZH4223-110	11	26	12	75	7,230	8,490
FZ4223-120	FZH4223-120	12	26	12	75	6,310	7,690
FZ4223-140	FZH4223-140	14	34	16	100	15,160	18,500
FZ4223-160	FZH4223-160	16	34	16	100	14,930	18,380
FZ4223-180	FZH4223-180	18	42	20	100	25,970	30,000
FZ4223-200	FZH4223-200	20	42	20	100	22,980	27,580